

SCUDO GN 220



Manuell pullert for sikring av vei og industri



- SCUDO GN-serien er en manuell pullert for bruk i lite trafikkerte områder som private innkjørsler og avstengte områder, eller områder som er åpne i lengre perioder om gangen
- En enkel og brukervennlig pullert som ikke behøver elektriske eller andre tilkoblinger. Denne drives av en innebygd gassfjær som setter gass i trykk når pullerten senkes, og denne løfter da pullerten selv til hevet stilling. Behøver ikke påfyll av gass
- Pullerten holdes i hevet og senket posisjon av en klikklås, og krever en spesiell nøkkel for å opereres
- For å senke pullerten låses den opp, og kan så presses ned med foten på enkel og trygg måte, den låses så i senket posisjon
- For å heve pullerten låses den opp, og den vil automatisk heves av gassfjæren, låses i hevet posisjon. Kan leveres med led i toppkrans


SCUDO GN 220-500/700

Tekniske egenskaper GN220/500

Størrelse sylinder (over bakken)	Ø219 x 490 mm
Størrelse (under bakken)	Ø 295 x 915 mm
Fundamentplate	360 x 360 mm
Farge	Pulverlakkert RAL 7031
Aktivering	Manuell/Gassfjær
Spenning ved lys-topp	230 VAC ±10%, 50-60 Hz/ 24 VAC
Strømtrekk ved lystopp	1 W

Tekniske egenskaper GN220/700

Størrelse sylinder (over bakken)	Ø219 x 700 mm
Størrelse (under bakken)	Ø 295 x 1165 mm
Fundamentplate	360 x 360 mm
Farge	Pulverlakkert RAL 7031
Aktivering	Manuell/Gassfjær
Spenning ved lys-topp	230 VAC ±10%, 50-60 Hz/ 24 VAC
Strømtrekk ved lystopp	1 W

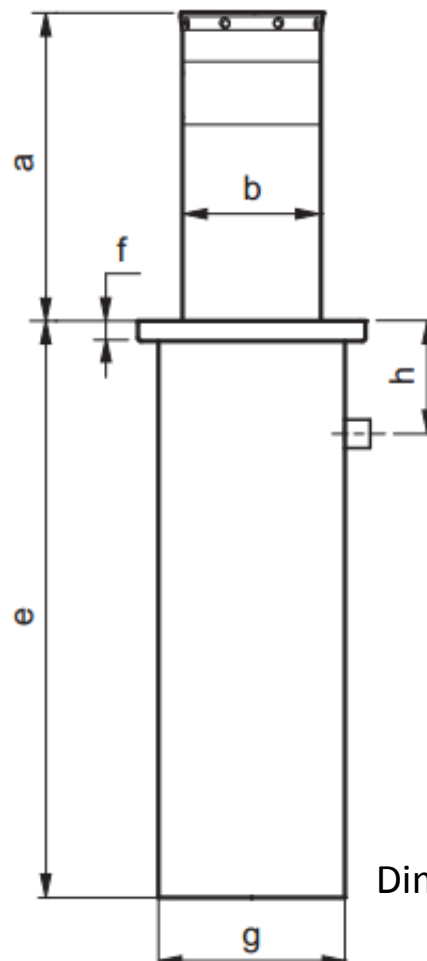

Dimensjoner i mm